


HiLook


4G AOV Bullet Kamera

Kurzanleitung



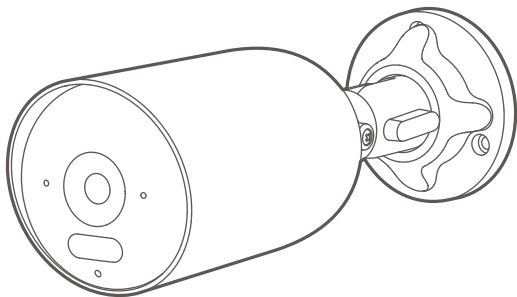

Produktübersicht

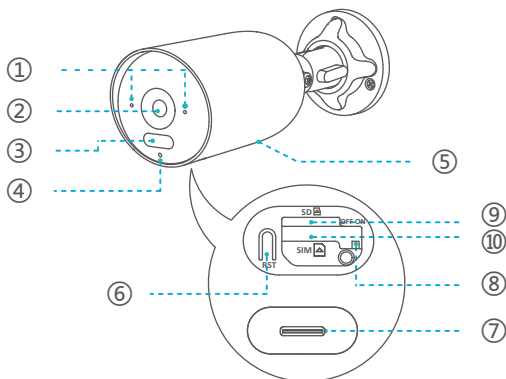

① Mikrophon

② Objektiv

③ Zusatzbeleuchtung

④ LED Anzeige

⑤ Kameragehäuse

⑥ Reset Taste

⑦ USB Typ-C-Anschluss


⑧ An /& Aus Schalter

⑨ Micro-SD-Kartensteckplatz

⑩ SIM-Kartensteckplatz


Schalten Sie die Kamera vor der Verwendung ein. Legen Sie zur Aufzeichnung eine Micro-SD-Karte in den Kartensteckplatz ein.

Diese Kamera benötigt eine 4G-SIM-Karte. Deaktivieren Sie vor dem Einlegen eventuell die SIM-PIN, um die Internetverbindung zu ermöglichen. Details dazu erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

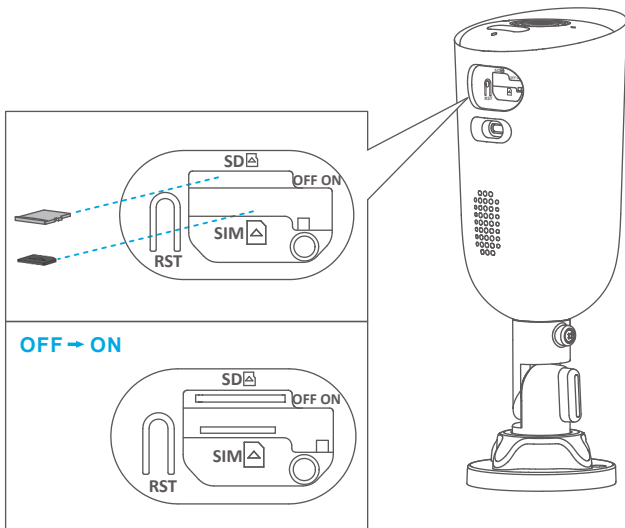




Lieferumfang




Kamera




Kurzanleitung




Bohr-
schablone



Schrauben




Solarpanel



Halterung



Bohr-
schablone



Schrauben



Möglicherweise benötigen Sie einen Schraubendreher, eine Bohrmaschine und eine Leiter.




APP herunterladen

Schritt 1 Scannen Sie den QR-Code, um die HiLook-App herunterzuladen und zu installieren.



Schritt 2 Scannen Sie den QR-Code mit der App und folgen Sie den Anweisungen, um das Gerät hinzuzufügen.

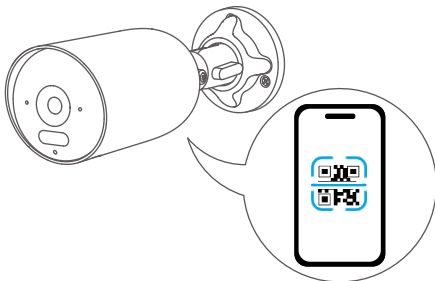




LED Anzeige

	Dauerhaft blau	Kamera eingeschaltet
	Schnell blau blinkend	4G-Verbindung herstellen
	Langsam blau blinkend	4G-Verbindung hergestellt
	Langsam rot & blau blinkend	4G-Signal ist schwach
	Langsam rot blinkend	4G-Verbindung ist fehlgeschlagen
	Schnell rot blinkend	Reset der Kamera
	Dauerhaft rot	Die Kamera fährt hoch





Installation

- Empfohlene Installationshöhe

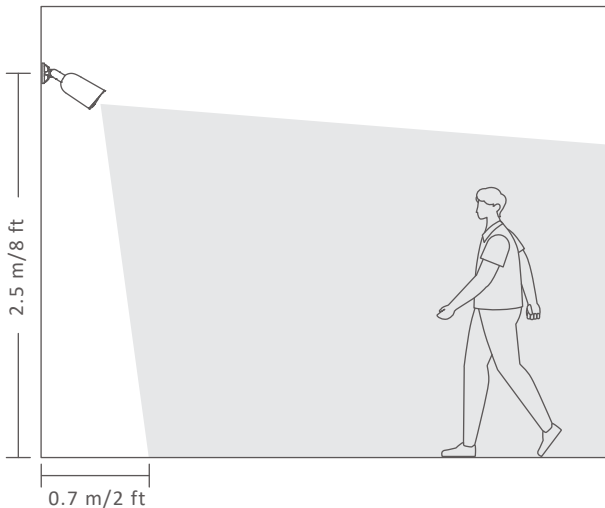


Das Kameraobjektiv nicht nah an Wänden oder Gegenständen platzieren. Große Wandflächen verursachen IR-Reflektionen, die die Nachtsicht verschlechtern.


Schritt 1 Befestigen Sie die Halterung für das Solarpanel an der Wand.

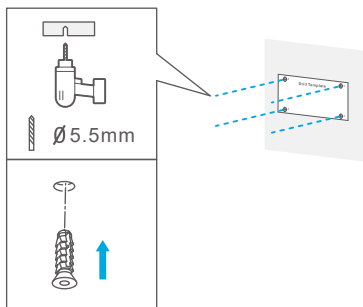


Schritt 2 Lösen Sie die Schrauben der Halterung.



Schritt 3 Schieben Sie das Solarmodul in die Halterung und stellen Sie den Neigungswinkel des Solarmoduls auf die gewünschte Position ein.




Schritt 4 Ziehen Sie die Schrauben der Halterung fest an, um das Solarmodul zu befestigen.







Für maximalen Ertrag richten Sie die Solarpanel nach den empfohlenen Werten für Ihren Standort und Neigungswinkel aus.

Ihr Standort	Ausrichtung	
	Sehr empfehlenswert	Empfehlenswert
USA, UK, EU	Süden	Südwesten oder Südosten
Australien	Norden	Nordwesten oder Nordosten

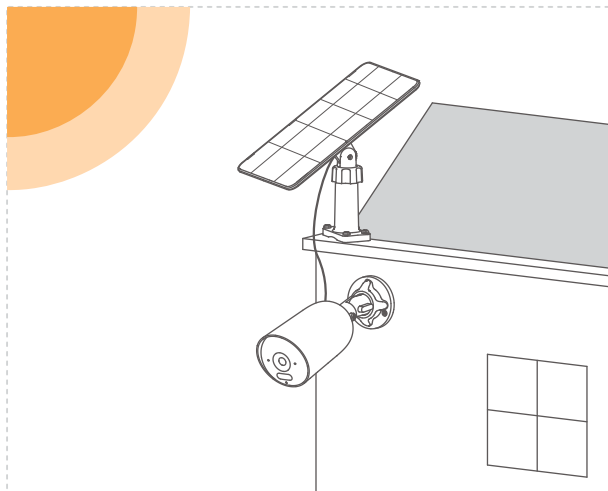


Schritt 5 Befestigen Sie die Halterung an der Wand.




Schritt 6 Stellen Sie den Kamerablickwinkel ein, indem Sie die Befestigungselemente an den folgenden Stellen lösen

①, ② und ③.



①



②



③



Schritt 7 Schließen Sie das Stromkabel des Solarmoduls an die Kamera an.

