

1 Änderungsprotokoll

SDM10-VM (Kameramodul) **Firmware Version V2.3.9_build251027**

Geänderte Merkmale

Verbesserung der Gesprächs-Audio-Qualität
Neue Funktionen hinzugefügt.

- Mehrparteien Klingel im Home-Screen
- Praxis Schaltung
- Besuchermodus
- Informationsanzeigen im Home-Screen de-/aktivierbar

Grund für die Aktualisierung


Behebung von Fehlern, Verbesserung der Produktqualität und Erfüllung der Kundenanforderungen.

Neue Funktionen

1. MEHRPARTEIEN KLINGEL IM HOME-SCREEN

Durch Vorlagenauswahl ist es möglich bis zu 8 Digitale Klingelknöpfe direkt im Home-Screen anzuzeigen.

- **Contact List**
- **5+1 Button**
- **6 Button**
- **7+1 Button**
- **8 Button**

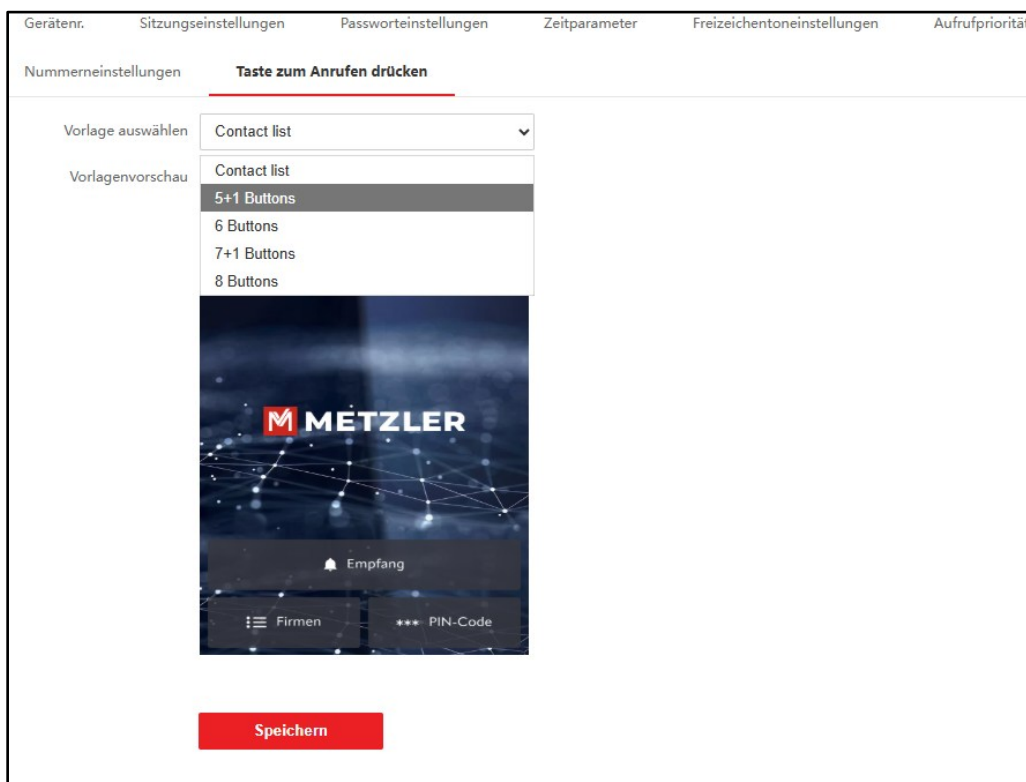

2. PRAXIS SCHALTUNG

Bei der Auswahl der Digitalen Klingelknöpfe im Home-Screen ist eine Auswahl von Zeitplänen möglich, dieser kann auf „Entsperren“ eingestellt werden um eine Praxisschaltung zu realisieren um Besuchern durch betätigen des Digitalen Klingelknopfes den Türöffner auslösen zu lassen.

Zeitplan für Personal

Vorlage: TemplatePlan1, TemplatePlan2, TemplatePlan3, TemplatePlan4, TemplatePlan5, Intercom Template 1, Intercom Template 2, Intercom Template 3, **Intercom Template 4**, Besucherzeitplan

Konfiguration

Zeitplanname: Intercom Template 4

Aufzeichnungssplan: ☒ Innenstation ☐ Zentrale ☒ Entsperren

Zeiteinstellungen: **Wochenplan**

X Löschen ☒ Alle löschen

Mont.: 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Dien.: 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Mittw.: 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Donn.: 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Freitag: 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Samst.: 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Sonnt.: 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Speichern

3. BESUCHERMODUS

Die Türöffnung wird durch die Gesichtserkennung zur Erkennung einer Person genutzt, um zu Geschäftszeiten / Öffnungszeiten eine Türöffnung ohne Betätigung des Klingelknopfes zu ermöglichen.



Hinweis

Hierzu muss die Gesichtserkennung, Besuchermodus und Zeitplan Einstellung vorgenommen werden.

Konfiguration

Live-Ansicht Benutzer Geräteverwaltung **Konfiguration** admin Hilfe Abmelden

Türparameter Aufzugssteuerungsparameter RS-485

Tür: Tür1
Name: Door1
Öffnungsdauer: 2 s

Relais umkehren ☐ EIN ☒ Deaktivieren

QR-Code-Auth. aktivieren ☐
Gesichts-Auth. aktivieren ☐
Besuchermodus aktivieren ☐

Speichern

4. INFORMATIONSANZEIGEN IM HOME-SCREEN DE-/AKTIVIERBAR

Die Informationsanzeige einer Erfolgreichen sowie nicht erfolgreichen Personen Erkennung kann de-/aktiviert werden. Ebenfalls lässt sich die Informationsanzeige „Bereich“ der Kartenlesung, sobald die Türstation eine Karte oder ein Gesicht zur Authentifizierung erwartet abstellen.

Gesichtsparameter

Gesicht Anti-Täuschung ☒

Sicherheitsebene bei Live-Gesichtserkennung ☒ Normal ☐ Bekanntheit ☐ Höchste

Erkennungsreichweite ☐ 0.5m ☐ 1m ☐ 1.5m ☒ 2m ☐ Automatisch

Anwendungsmodus ☐ Innen ☒ Sonstiges

Kontinuierliches Gesichtserkennungsintervall 2 s

Gesichtsübereinstimmungsschwellenwert 1:N 90

Gesichtserkennungs-Zeitüberschreitungswert 5 s

ECO-Modus ☒

ECO-Modus Schwellenwert 4

ECO-Modus (1:N) 80

Startbildschirm

Informationsbereich anzeigen ☐

Authentifizierungs-Feedback anzeigen

Keine

Speichern



Hinweis

Sind alle Informationsanzeigen abgestellt wird auch keine Akustische Information zur Türöffnung ausgegeben.

Auswirkungen auf den Kunden und empfohlene Maßnahmen

Dieses Update umfasst Verbesserungen in Bezug auf Funktionen und Kompatibilität. Wir möchten darauf hinweisen, dass sich durch diese Änderung bestimmte Nutzungsgewohnheiten anpassen könnten.

Wir empfehlen, das Gerät nach jedem Firmware-Update auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, um mögliche Probleme oder unerwünschte Verhaltensweisen zu vermeiden und die bestmögliche Leistung sicherzustellen.

Wir bitten um Verständnis und entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten.

Anmerkung:

- Die Metzler GmbH behält sich das Recht vor, die obenstehende Mitteilung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu ergänzen oder zurückzuziehen.
- Das Produktdesign sowie die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Die Metzler GmbH-Firmware kann Fehler enthalten.
- Die Metzler GmbH übernimmt keine Haftung für Tipp- oder Druckfehler.