

Lieferumfang:



1x Sensor mit Sender	1x Magnet	5x Klebestreifen
1x Entfettungstuch	1x Kabelhalter	

A. Installation am Brieffach

1. Schrauben Sie die obere Abdeckung des Brieffachs ab.
2. Entfetten Sie die linke, innere Stelle der Einwurfklappe.
3. Kleben Sie den dünnen Klebestreifen (30x10x0,3 mm) auf die Einwurfklappe.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebstreifens.
5. Kleben Sie nun den Magneten auf den Klebestreifen.
6. Entfetten Sie die Stelle am Gehäuse auf der Innenseite, an der Sensor und Sender angebracht werden.
7. Kleben Sie einen weißen Klebestreifen (55x25x0,3 mm) auf den Sender.
8. Kleben Sie einen dünnen Klebestreifen (29x15x0,3 mm) auf den Sensor.
9. Entfernen Sie die Schutzfolie am Sensor und kleben Sie ihn im Inneren des Gehäuses neben dem Magneten an der Einwurfklappe des Brieffachs.
10. Entfernen Sie die Schutzfolie am Sender und kleben Sie diesen rechts neben dem Sensor auf die Innenseite des Gehäuses.
11. Bringen Sie nun einen Kabelhalter an.
12. Öffnen Sie den Sender und ziehen Sie die Isolierfolie der Batterie ab.
13. Testen Sie die Funktion, indem Sie die Einwurfklappe öffnen. Wenn der Sensor reagiert, leuchtet eine LED am Sender.
14. Koppeln Sie nur einen Empfänger mit dem Sender. Aktivieren Sie hierzu den Kopplungsmodus. Öffnen Sie anschließend die Einwurfklappe. Ein akustisches oder visuelles Feedback des Empfängers signalisiert, dass der Kopplungsvorgang erfolgreich war.
15. Schrauben Sie die obere Abdeckung des Brieffachs wieder fest.



Zur Videoanleitung

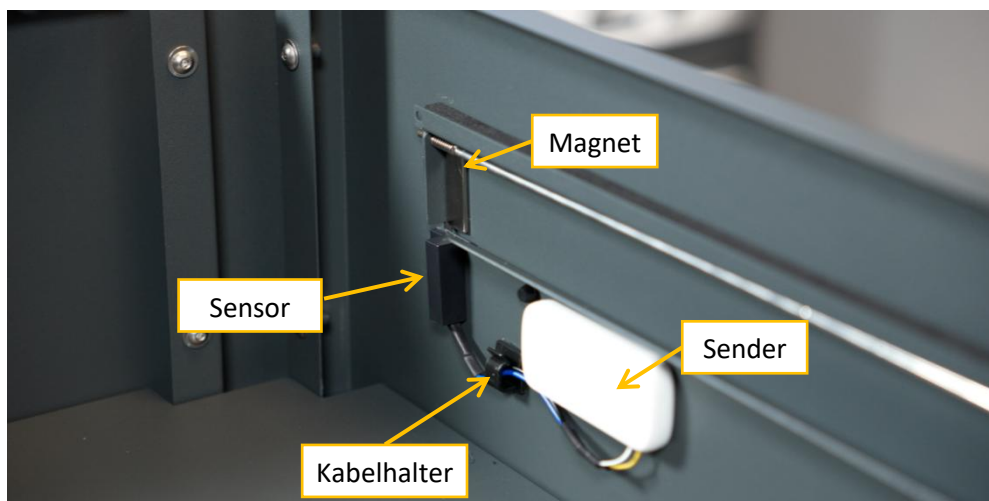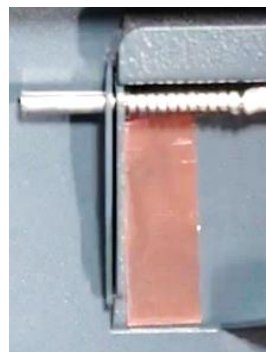

B. Installation am Paketfach

1. Entfetten Sie die linke, innere Stelle am Korpus.
2. Kleben Sie den weißen Klebstreifen (30x10x1,5 mm).
3. Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebstreifens.
4. Kleben Sie nun den Magneten auf den Klebestreifen.
5. Entfetten Sie die Stelle am Paketfach, wo der Sensor und der Sender angebracht werden.
6. Kleben Sie einen weißen Klebestreifen (55x25x0,3 mm) auf den Sender.
7. Kleben Sie einen blauen Klebestreifen (29x15x1,0 mm) auf den Sensor.
8. Entfernen Sie die Schutzfolie am Sensor und kleben Sie diesen unter der Schraube.
9. Entfernen Sie die Schutzfolie am Sender und kleben Sie diesen rechts neben dem Sensor.
10. Bringen Sie nun einen Kabelhalter an.
11. Öffnen Sie den Sender und ziehen Sie die Isolierfolie der Batterie ab.
12. Testen Sie die Funktion, indem Sie das Paketfach schließen und öffnen. Wenn der Sensor reagiert, leuchtet eine LED am Sender.
13. Koppeln Sie nur einen Empfänger mit dem Sender. Aktivieren Sie hierzu den Kopplungsmodus. Öffnen Sie anschließend das Paketfach. Ein akustisches oder visuelles Feedback des Empfängers signalisiert, dass der Kopplungsvorgang erfolgreich war.



Zur Videoanleitung

