


1 Fingerabdruck an der Türstation mit iVMS-4200 anlernen

VDM10-VM-20 (Türstation) Firmware Version V2.2.63build241218


Laden Sie die iVMS-4200 Software herunter und Installieren diese, sollten Sie die Sprache auf Deutsch einstellen wollen so benötigen Sie im Anschluss auch das Multilingual Package.

- iVMS-4200: <https://edelstahl-tuerklingel.de/mediafiles/Sonstiges/iVMS-4200.exe>
- iVMS-4200 Language Pack (Deutsch): <https://edelstahl-tuerklingel.de/mediafiles/Sonstiges/iVMS-4200-Multilingual-Language-Package.exe>

1. **Nach erfolgreicher Installation können Sie beginnen:** Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache direkt bei der Anmeldung aus und erstellen Sie Ihre Anmeldedaten für die Software.

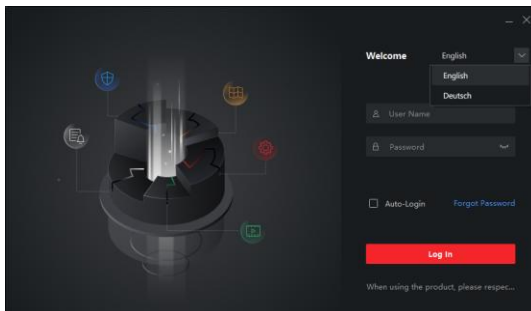


2. **Nach der Anmeldung:**
Gehen Sie zur Geräteverwaltung.

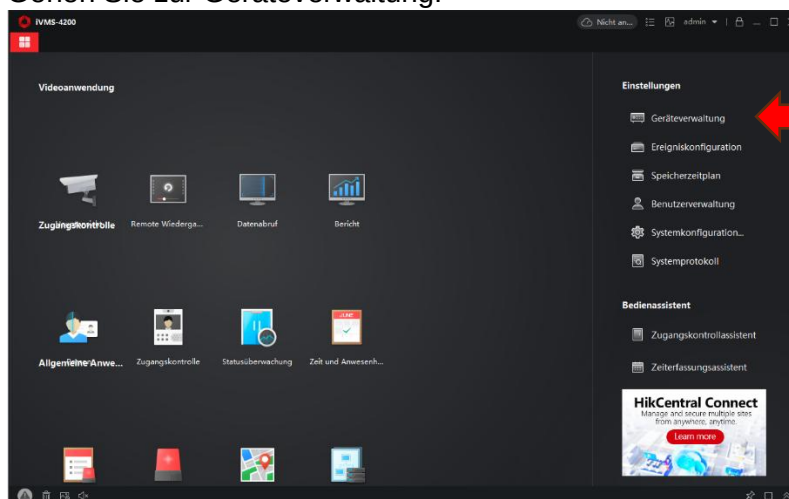

3. In der Geräteverwaltung:


Klicken Sie auf „Online-Devices“, damit die Suchleiste erscheint, die das Gerät anzeigt.

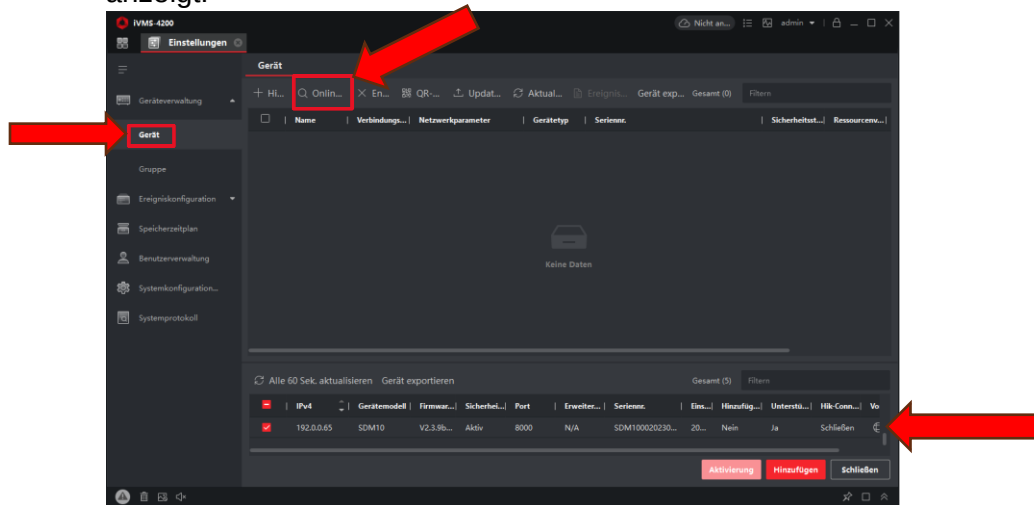

4. Nun muss das Gerät ins gleiche Netzwerk wie der Computer eingebunden werden:


Doppelklicken Sie auf die IP-Adresse (wenn ein Router mit DHCP-Server verbunden ist, kann DHCP verwendet werden).

- Geben Sie das Passwort ein, das Sie dem Gerät zugewiesen haben.

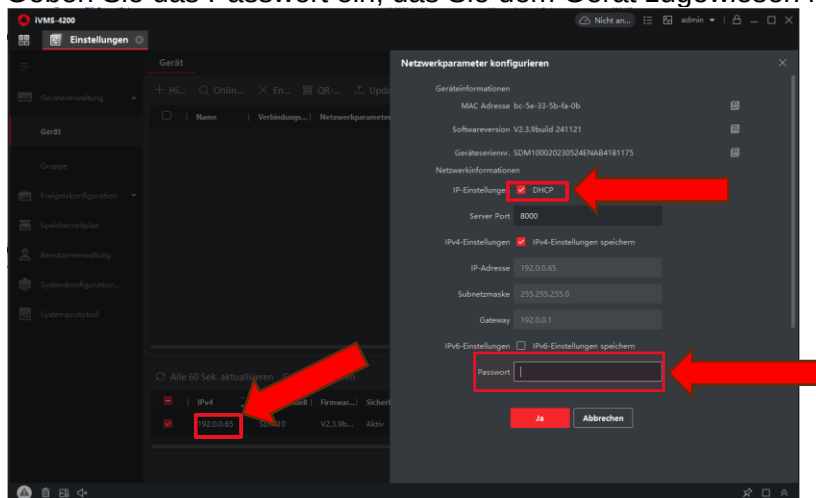


5. **Fügen Sie das Gerät hinzu:**

Geben Sie dem Gerät einen Namen, damit Sie es später zuordnen können. Melden Sie sich mit dem Benutzer „admin“ an und verwenden Sie das Passwort, das Sie dem Gerät zugewiesen haben. Es wird empfohlen, auch die Zeitsynchronisation zu aktivieren.

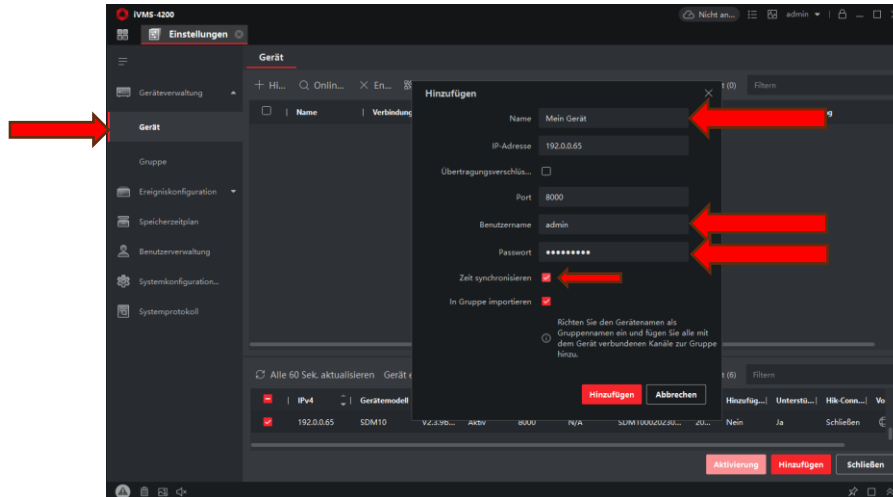


6. **Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste aus und gehen Sie zur Remote-Konfiguration:**

Klicken Sie auf das Zahnrad, sobald das Gerät als „Online“ angezeigt wird.

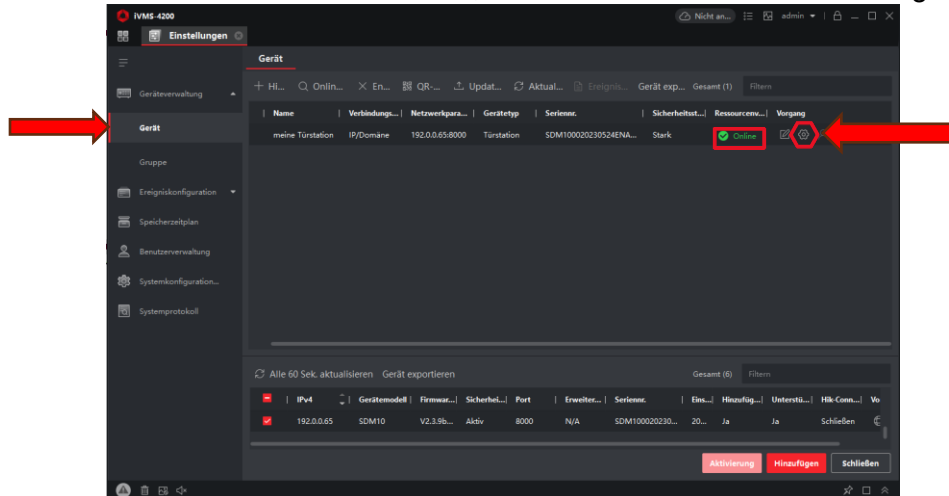


7. In der Remote-Konfiguration:

Gehen Sie zu „Benutzer“ und klicken Sie auf „Hinzufügen“ sollten Sie eine weitere Person anlernen, sollte bereits eine Person in der Liste verfügbar sein so kann diese auch bearbeitet werden.

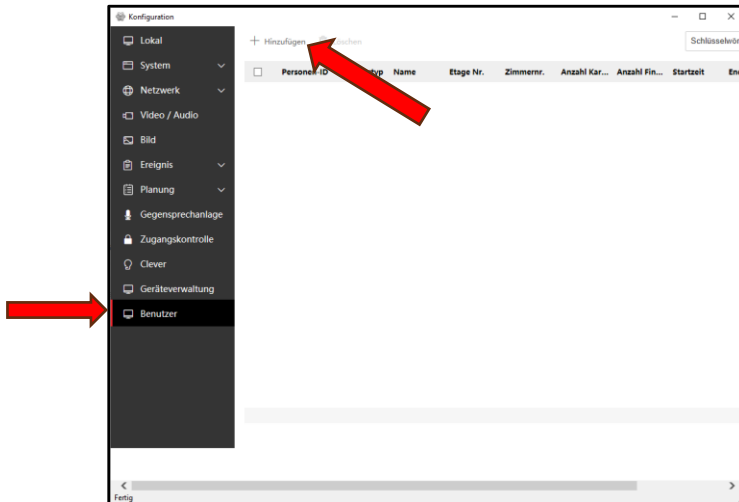


8. Erstellen Sie eine Personen-ID, tragen den Namen ein.

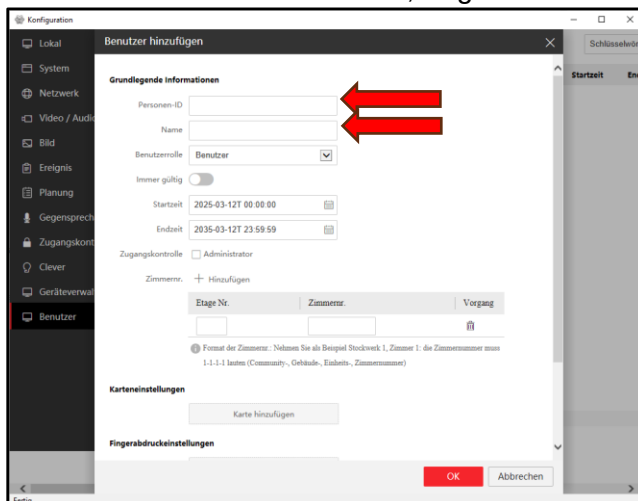


Hinweis


Verwenden Sie den vollständigen Vor- und Nachnamen für eine eindeutige Zuordnung. Setzen Sie den Schieberegler „Immer gültig“ auf Grün und entfernen Sie die Zeile mit der Zimmernummer.

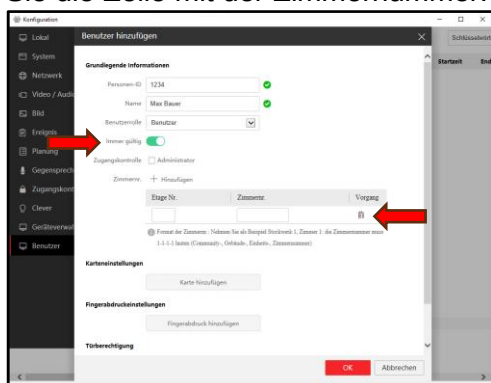

9. Mit Fingerabdruck hinzufügen können Sie ihren gewünschten Finger anlernen (max. 10 Finger können einer Person hinzugefügt werden.)

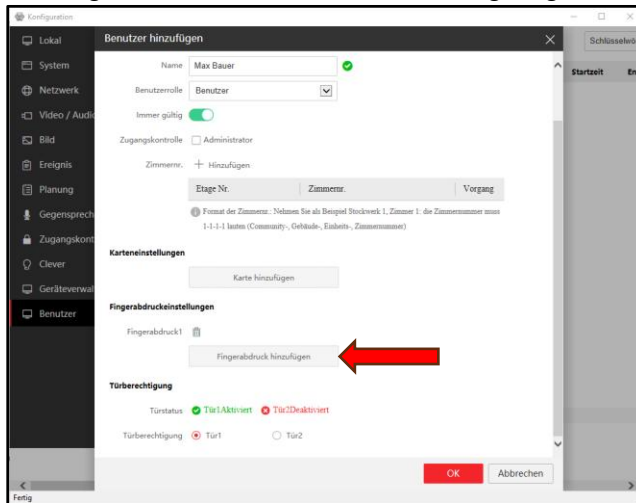

10. Scannen Sie den Finger 3-mal, um ihn erfolgreich hinzuzufügen und gehen auf Fertigstellen.

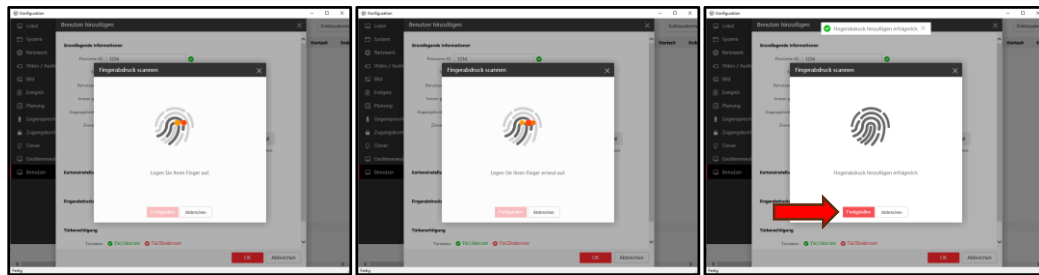

Hinweis

Damit der Finger richtig erkannt wird, sollten folgende Faktoren beachtet werden:

1. Sauberkeit des Fingers

- Der Finger muss sauber und trocken sein.
- Schmutz, Fett oder Feuchtigkeit beeinträchtigen die Erkennung.
- Falls der Finger nass oder verschwitzt ist, vorher abtrocknen.

2. Fingerbeschaffenheit

- Sehr trockene oder rissige Haut kann die Erkennung erschweren.
- Verletzungen, Schnitte oder Blasen können Probleme verursachen.
- Falls der Finger häufig nicht erkannt wird, hilft es, einen anderen Finger einzuspeichern.


3. Richtige Platzierung

- Den Finger vollständig auf den Sensor legen.
- Gleichmäßigen Druck ausüben – nicht zu fest, aber auch nicht zu leicht.

4. Sensorpflege

- Der Sensor muss sauber sein – Staub, Fett oder Kratzer beeinträchtigen die Erkennung.
- Falls der Sensor nicht reagiert, vorsichtig mit einem trockenen Tuch reinigen.

11. Speichern Sie die Person mit „OK“

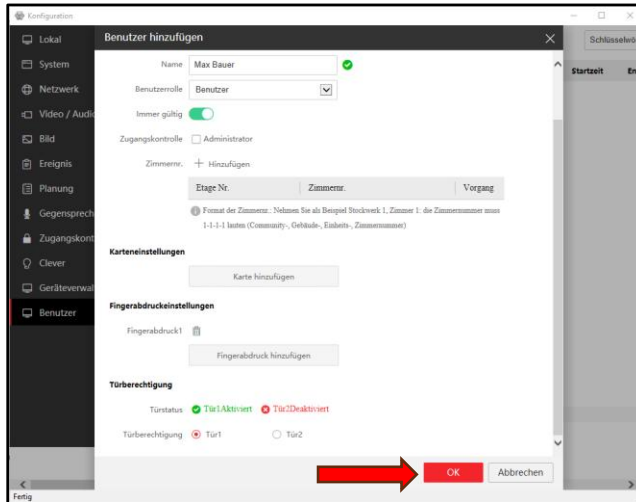

Hinweis

Falls Sie Relais 2 verwenden, kann festgelegt werden, dass die Person mit der Türberechtigung Relais 2 bedienen darf. (Ein Fingerabdruck kann nur einmal angelernt werden.)

Es können bis zu **1.000 Fingerabdrücke** und **6.000 M1- oder Desfire-Karten (13,56 MHz)** gespeichert werden.