S19-TF-GLOCKE-X

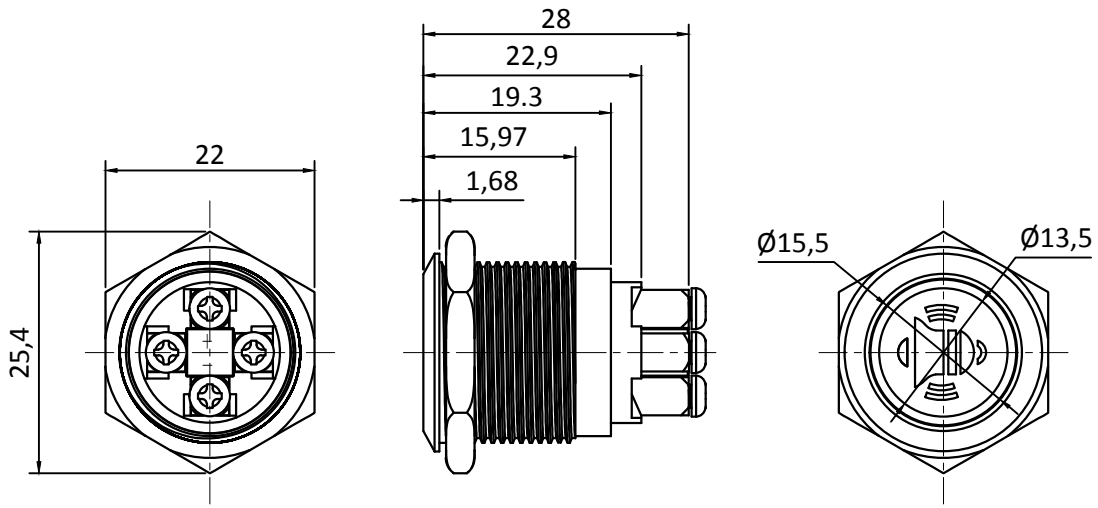

Rating / Schaltleistung: 3A 250VAC
Contact Resistance / Kontaktwiderstand: 50mΩ MAX
Insulation Resistance / Isolationswiderstand: 100Ω min at 500VDC
Dielectric Strength / Spannungsfestigkeit: 1000VAC rms.
Electrical Life / Elektronische Lebensdauer: 100,000 Operations
Operating Temperature / Betriebstemperatur: -25 ℃ - +55 ℃
Operating Pressure / Betätigungsdruck: 2 N～5 N
Operating Stroke / Hub: 1.0mm～6.0mm
Protection Grade / Schutzklasse: IP67
Soldering / Löttemperatur: 300℃ max. for 5 seconds
Function / Funktion: OFF (ON)
Material:
Body / Gehäuse: Stainless Steel 304
Button / Drucktaste: Stainless Steel 316
Terminal / Anschluss: Screw Terminal

Lampenart /	Lamp Type	LED lamp（AC/DC）
Nennspannung /	Rated Voltage	6-24VAC/DC
LED Farbe /	LED Color	R G Y B W
Lebensdauer /	Life	40000hours
Schaltbild /	Lamp Circuit Diagram	



“O”RING



Kontaktart



Install size / Bohrbild