

# LN 1 N

EAN 4007841 649715

Art.-Nr. 649715



LED

long life LED  
50.000 h

3000 K

3000K  
warm-white



IP54



5 - 200 lux



IK07



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie3y



CE



TüV Nord GS

## Funktionsbeschreibung

Flach und vielseitig. Natürlich LED. STEINEL Außenleuchte LN 1 N für die nächtliche Dauerbeleuchtung rund ums Haus. 4,9 W STEINEL LED-Lichtsystem, 440 lm, automatisches Licht bei Dämmerung, Hausnummern-Aufkleber inklusive, schlagfestes Material IK 07.

## Technische Daten


|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Abmessungen (L x B x H)      | 56 x 300 x 195 mm        |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sensortechnologie            | Lichtsensor              |
| Leistung                     | 4,9 W                    |
| Vernetzung                   | Nein                     |
| Slavebetrieb einstellbar     | Nein                     |
| Lichtstrom Gesamtprodukt     | 440 lm                   |
| Stroboskop-Effekt (SVM)      | 0,2 SVM                  |
| Effizienz                    | 90 lm/W                  |
| Gesamtprodukt Effizienz      | 90 lm/W                  |
| Farbtemperatur               | 3000 K                   |
| Farbabweichung LED           | SDCM3                    |
| Farbwiedergabeindex          | = 82                     |
| Mit Leuchtmittel             | Ja, STEINEL LED-System   |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar   |
| Lebensdauer LED (Max. °C)    | 50000 Std                |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std              |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10                   |
| Socket                       | Ohne                     |
| LED Kühlsystem               | Passive Thermo Control   |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Mit Bewegungsmelder          | Nein            |
| segmentweise Ausblendung     | Nein            |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein            |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein            |
| Dämmerungsschalter           | Ja              |
| Dämmerungseinstellung        | 5 – 200 lx      |
| Grundlichtfunktion           | Nein            |
| Softlichtstart               | Nein            |
| Schlagfestigkeit             | IK07            |
| Schutzart                    | IP54            |
| Schutzklasse                 | II              |
| Umgebungstemperatur          | -20 – 40 °C     |
| Werkstoff des Gehäuses       | Kunststoff      |
| Werkstoff der Abdeckung      | Kunststoff opal |
| Herstellergarantie           | 3 Jahre         |
| Einstellungen via            | Potis           |
| Mit Fernbedienung            | Nein            |
| Montageort                   | Wand, Decke     |
| VPE1, EAN                    | 4007841649715   |

# LN 1 N

EAN 4007841 649715  
Art.-Nr. 649715

## Maßzeichnung

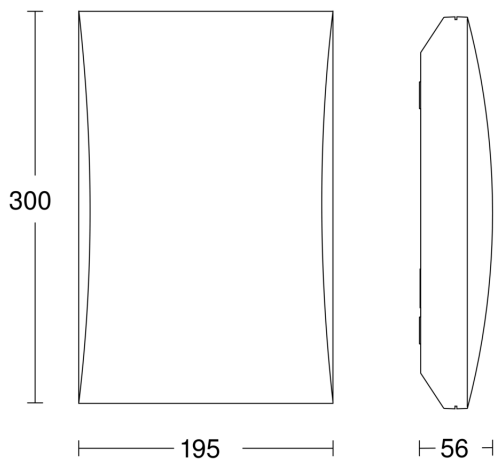

## Schaltplan

