

Sensor-Außenleuchte

L 190 S

schwarz

EAN 4007841 644413

Art.-Nr. 644413



Max. 100 W



infrared sensor
180°



max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override
4h



ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie3y

Funktionsbeschreibung

Zeitlos schön bis ins Detail. Klassische Sensor-Außenleuchte L 190 S, ideal für repräsentative Außenbereiche, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m oder bis 5 m einstellbar, langlebiger, aufwändig ornamentierter Aluminiumdruckguss, Grundlichtfunktion und Softlichtstart.

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 147 x 217 x 335 mm |
| Netzanschluss | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Leistung | 100 W |
| Eigenverbrauch | 0,8 W |
| Vernetzung | Nein |
| Slavebetrieb einstellbar | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Leuchtmittel | Allgebrauchslampe |
| Sockel | E27 |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Erfassungswinkel | 180 ° |
| Öffnungswinkel | 90 ° |
| segmentweise Ausblendung | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Radial | r = 5 m (39 m ²) |
| Reichweite Tangential | r = 12 m (226 m ²) |
| Dauerlicht | schaltbar, 4 h |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 200 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 15 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Softlichtstart | Ja |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Montageort | Wand |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | Abdeckschalen |
| Variante | schwarz |
| VPE1, EAN | 4007841644413 |

Sensor-Außenleuchte

L 190 S

schwarz

EAN 4007841 644413

Art.-Nr. 644413




Zubehör

EAN 4007841 000813 Glas Set L 190 S

EAN 4007841 002190 Ersatz-Grundkörper L 170 S / L 190 S

Sensorerfassungsbereich

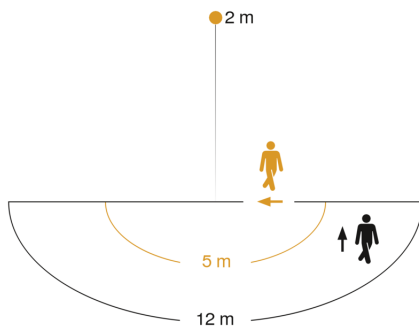

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

