

IPC-CFSP4/4G-SIM#EU 4-MP-24/7-Solar-4G-PT-Kamera



Die HiLook-Solarkamera unterstützt den AOV-Modus, zeichnet sich durch extrem geringen Stromverbrauch aus und ermöglicht eine Videoaufzeichnung rund um die Uhr. Das Paket enthält ein Solarmodul und einen Lithium-Akku, sodass KEINE Netzwerk- oder Stromkabel erforderlich sind. Es eignet sich ideal für die HD-Überwachung im Außenbereich von kleinen Unternehmen und Privatgrundstücken sowie für die Nahbereichsüberwachung von Straßen, Parks, Wohnanlagen, Bauernhöfen, Plantagen, Baustellen usw.

- Unterstützt den AOV-Modus: Videoaufzeichnung rund um die Uhr
- 8-W-Solarmodul und 9000-mAh-Akku
- Unterstützt 4G-LTE-Datenübertragung
- Smart Hybrid Light: 30 m Weißlicht und IR
- Bewegungserkennung 2.0: Erkennung von Personen und Fahrzeugen
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher, unterstützt Zwei-Wege-Audio
- Wasser- und staubdicht (IP66)
- Intelligente Nachverfolgung: PT Camera ermöglicht die Personenverfolgung mit Motion Detection 2.0

▪ Spezifikationen

Kamera	
Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Max. Auflösung	2.560 × 1.440
Verschlusszeit	1 s bis 1/100.000 s
Min. Beleuchtung	Farbe: 0,005 Lux bei (F1,2, AGC EIN), S/W: 0 Lux mit eingeschaltetem IR
Tag & Nacht	IR Cut Filter
Objektiv	
Objektivtyp	Objektiv mit fester Brennweite, 2,8 mm
Brennweite & FOV	2,8 mm, horizontales Sichtfeld 95,7°, vertikales Sichtfeld 51,7°, diagonales Sichtfeld 113,7°
Objektivanschluss	M12
Iristyp	Fix
Blende	F1.2
PTZ	
Bewegungsbereich (Schwenken)	0° bis 340°
Bewegungsbereich (Neigen)	0° bis 80°
Schwenkgeschwindigkeit	Bis zu 20°/s
Neigeeschwindigkeit	Bis zu 25°/s
DORI	
DORI	T: 63,9 m, B: 25,4 m, H: 12,8 m, l: 6,4 m
Beleuchtung	
Zusatzbeleuchtung	IR, Weißlicht
Zusatzlicht	Bis zu 30 m
Smart IR	Ja
IR Wellenlänge	850 nm
Video	
Stream 1	50 Hz: 12,5 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Audiokomprimierung	32 Kbit/s bis 8 Mbit/s
H.265 Typ	Main Profile
Bitrate Control	CBR / VBR
Audio	
Audiokomprimierung	G.711ulaw
Audio Bitrate	64 kbit/s (G.711 ulaw))
Audio-Abtastrate	8 kHz/16 kHz
Umgebungsgeräuschfilterung	Ja
Netzwerk	
Simultane Live-Ansicht	Bis zu 6 Kanäle
API	ISAPI
Benutzer/Host	Bis zu 32 Benutzer 3 Benutzerebenen: Administrator, Operator und Benutzer
Client-Software	HiLook
Mobilfunk	
Standard	LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS

Frequenz	EU:LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LA:LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66
Datenübertragungsrate im Uplink und Downlink	EU: Kat. 1, Uplink: 5,1 Mbit/s, Downlink: 10,3 Mbit/s, IN: Kat. 1, Uplink: 5,1 Mbit/s, Downlink: 10,3 Mbit/s, LA: Kat. 1, Uplink: 5,1 Mbit/s, Downlink: 10,3 Mbit/s, k. A.: Cat 4, Uplink: 50 Mbit/s, Downlink: 150 Mbit/s, JP: Cat 4, Uplink: 50 Mbit/s, Downlink: 150 Mbit/s
SIM-Kartentyp	Nano-SIM
Bild	
Bildeinstellungen	Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Weißabgleich
Tag-/Nachtumschaltung	Tag, Nacht, Auto, Zeitplan
Bildverbesserung	BLC, HLC, 3D-DNR
WDR (Wide Dynamic Range)	Digital WDR
Schnittstellen	
Integrierter Speicher	Integrierter Micro-SD Karten Slot, Unterstützt Micro SD/SDHC/SDXC, bis zu 512 GB
Integriertes Mikrofon	1 eingebautes Mikrofon
Integrierter Lautsprecher	1 eingebauter Lautsprecher
Reset-Taste	Ja
Ereignis	
Standard Ereignis	Bewegungserkennung (Unterstützung der Alarmauslösung bei bestimmten Zieltypen (Personen und Fahrzeuge))
Verknüpfung	Überwachungszentrale benachrichtigen, Aufzeichnung starten, Bildaufnahme starten, akustischer Alarm
Allgemein	
Power	12 V, 0,75 A
Material	Kunststoff
Abmessungen	208 mm × 131 mm × 282,7 mm (8,2" × 7,0" × 11,1")
Abmessungen Verpackung	386 mm × 201 mm × 225 mm (15,2" × 7,9" × 8,9")
Gewicht	~850 g
Gewicht inklusive Verpackung	ca. 5400 g (11,9 lb)
Allgemeine Funktionen	Spiegel, Blitzprotokoll
Lagerungsbedingungen	-30 °C bis +60 °C Luftfeuchtigkeit: 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Start- und Betriebsbedingungen	0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F). Luftfeuchtigkeit: 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Batterie	
Batterietyp	Lithium
Batteriespannung	6 V Gleichstrom bis 8,4 V Gleichstrom
Kapazität	9000 mAh (3,7 V)
Max. Ladespannung	8,4 V
Max. Ausgangsspannung	8,4 V
Betriebstemperatur	Aufladen: 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) Entladung: -20 °C bis 55 °C
Batterielebensdauer	Mehr als 800 Zyklen
Zertifizierungen	
Funk	CE-RED: EN 301489-1 V2.1.1 (BT oder 2,4 GHz), EN 301489-17 V3.1.1 (BT oder 2,4 GHz), EN 300328 V2.1.1 (BT oder 2,4 GHz), EN 62311: 2008 (BT oder 2,4 GHz) *Die CE-Zertifizierung gilt nur für das in Europa verkaufte Gerät.

EMV	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, IC: ICES-003: Allgemein 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Sicherheit	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Teil 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
Umwelt	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Schutzklasse	IP66: IEC 60529-2013

▪ Typische Anwendung

Die Produkte von Hikvision werden entsprechend ihrer Korrosionsschutzleistung in drei Stufen eingeteilt. Wählen Sie anhand der folgenden Beschreibung die für Ihre Umgebung geeignete Variante aus.


Dieses Modell hat KEINEN BESTIMMTEN SCHUTZ.



Stufe	Beschreibung
Hoher Schutz	Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind für den Einsatz in Bereichen geeignet, in denen ein professioneller Korrosionsschutz erforderlich ist. Typische Anwendungsszenarien sind Küsten, Häfen, Chemieanlagen und vieles mehr.
Mäßiger Schutz	Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind für den Einsatz in Bereichen mit mäßigen Korrosionsschutzanforderungen geeignet. Typische Anwendungsszenarien sind Küstengebiete, die etwa 2 Kilometer von der Küste entfernt sind, sowie Gebiete, die von saurem Regen betroffen sind.
Kein besonderer Schutz	Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind für den Einsatz in Bereichen geeignet, in denen kein besonderer Korrosionsschutz erforderlich ist.

▪ Verfügbare Modelle

IPC-CFSP4/4G (2,8 mm) (EU)

▪ Abmessungen

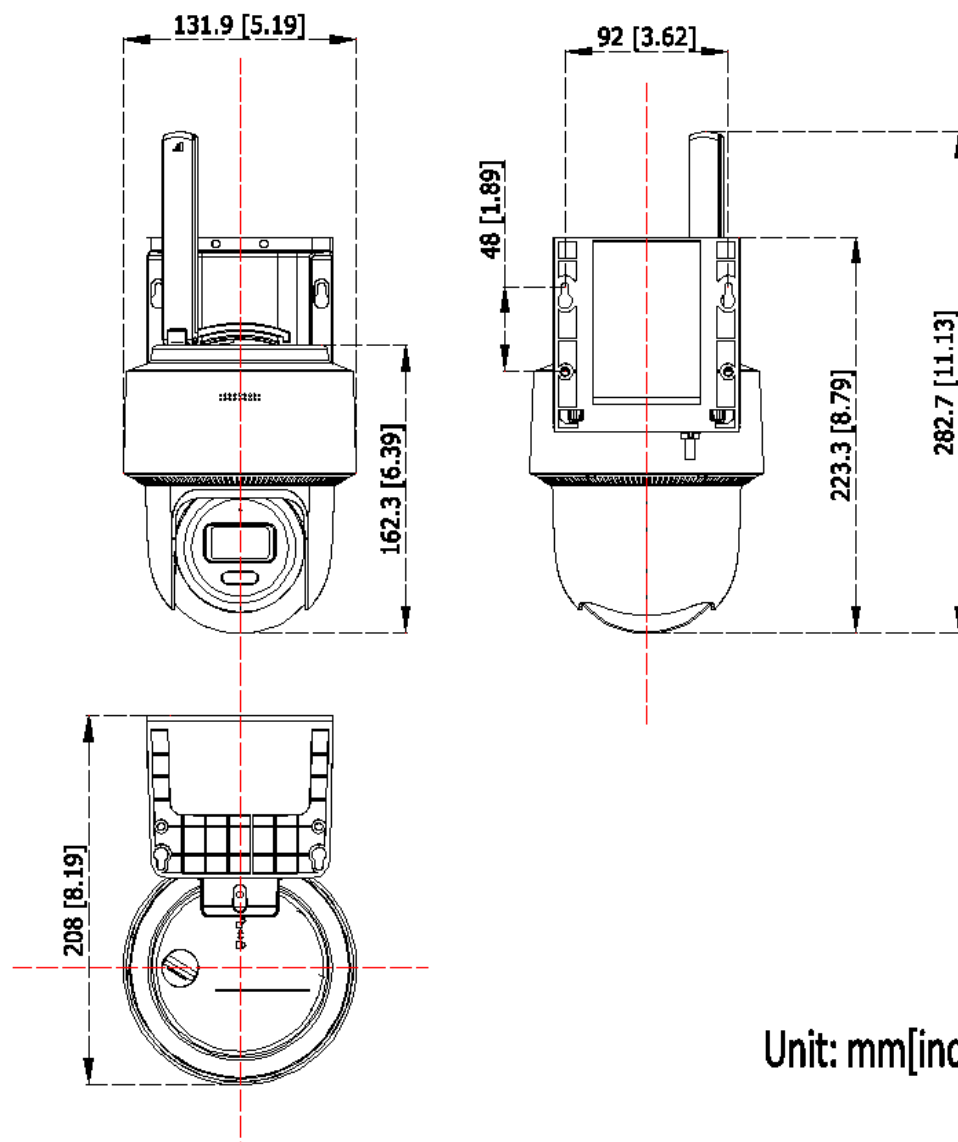

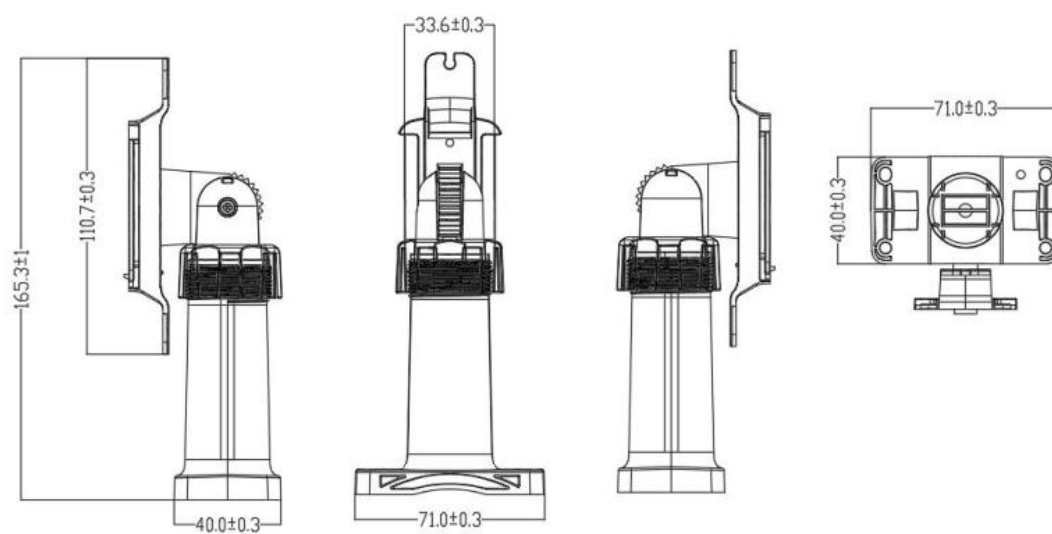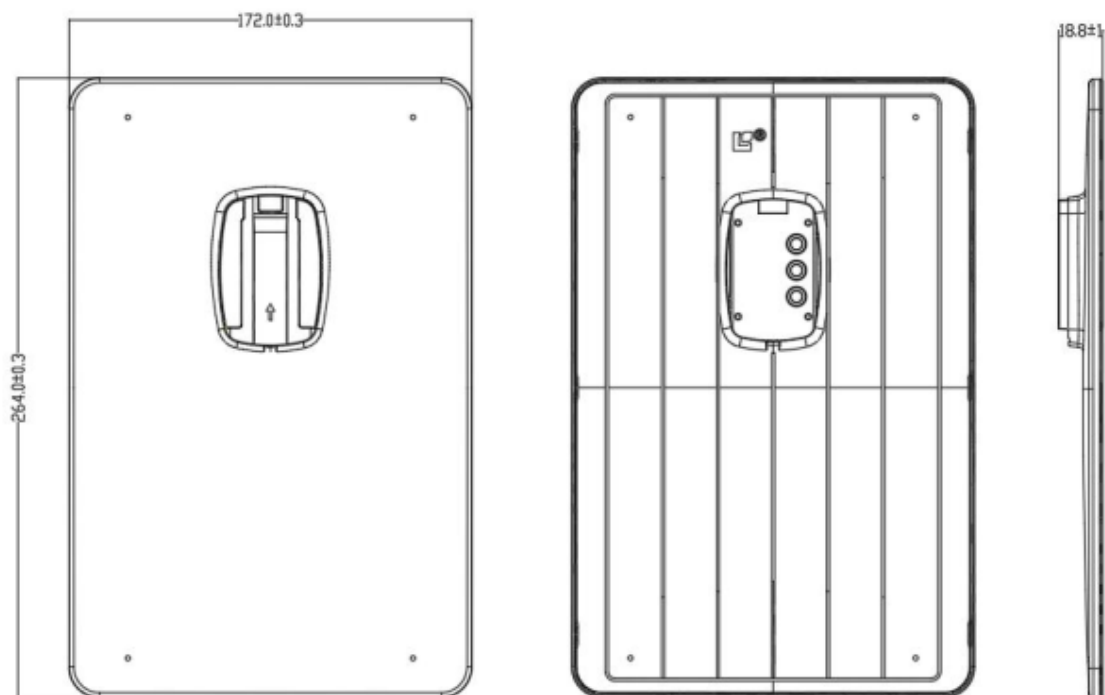

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HiLook