Anleitung

LED-HN und LEDHNV2

METZLER
Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Netzanschluss: 75-265VAC

Netzfrequenz: 50/60Hz

Stromstärke: 25mA

Leistungsaufnahme: 2,8W

Achtung LEBENSGEFAHR!
Die Elektro-Installationen müssen von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden!

Zerlegen Sie das Produkt nicht! Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!

Montage

Die Berührung von stromführenden Teilen kann zu Schock, Verbrennungen oder Tod führen!
- Strom abschalten und Spannungszufuhr unterbrechen.
- Spannungsfreiheit mit einem Spannungsprüfer kontrollieren.
- Sicherstellen, dass die Spannungszufuhr unterbrochen bleibt.

1. zeichnen Sie die Bohrlöcher an
2. bohren Sie die Löcher. Achten Sie darauf keine Leitungen zu beschädigen!
3. versenken Sie die Dübel
4. Stecken Sie die Netzleitung durch die Gummitülle
5. befestigen Sie nun die Wandhalterung mit langen Schrauben
6. Schießen Sie die Netzleitung an der Schraubklemme des Gehäuses an

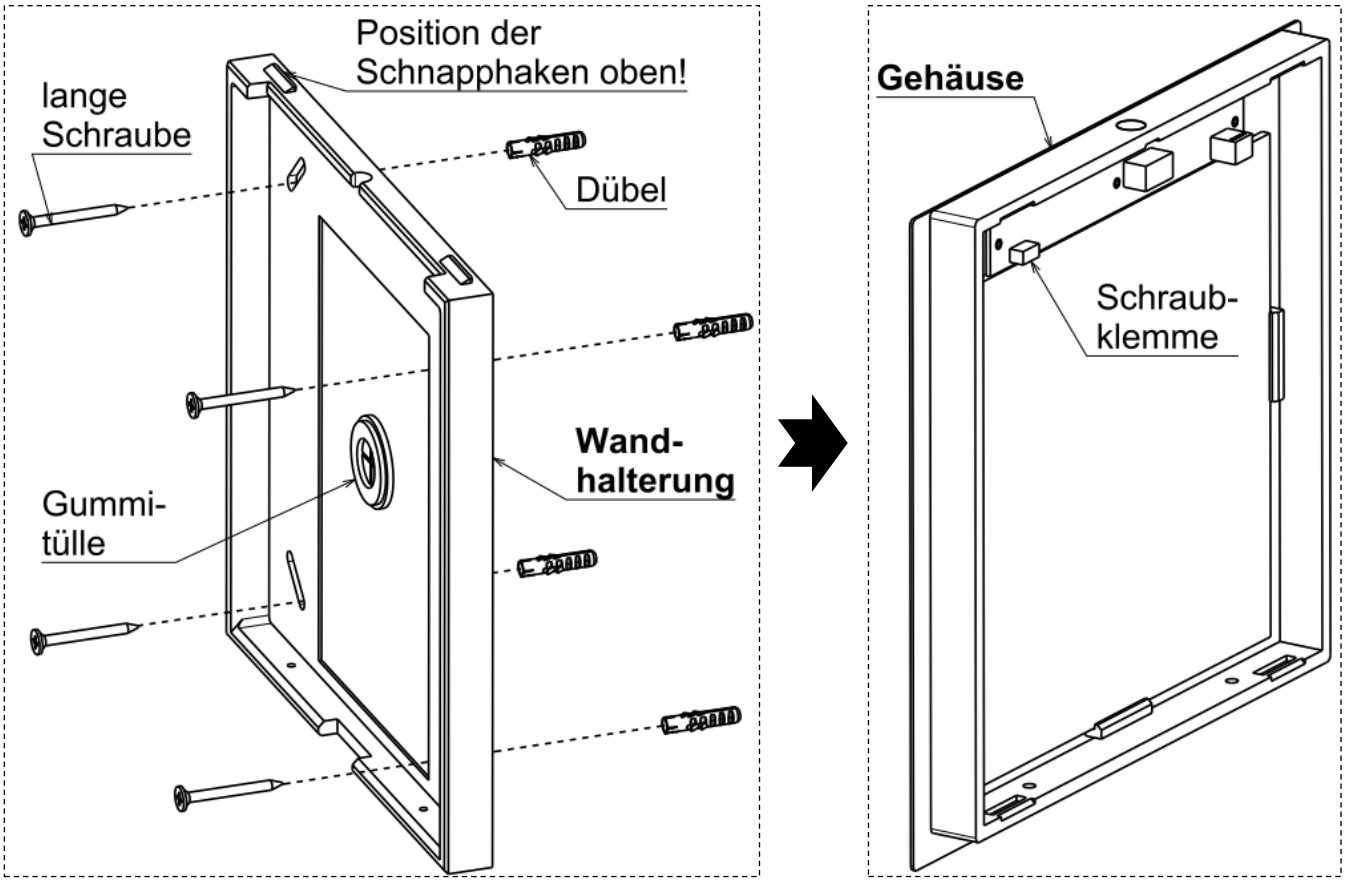

7. Stecken Sie das Gehäuse auf die Wandhalterung, so dass die oberen Schnapphaken einrasten
8. Befestigen Sie das Gehäuse mit kurzen Schrauben an der Wandhalterung

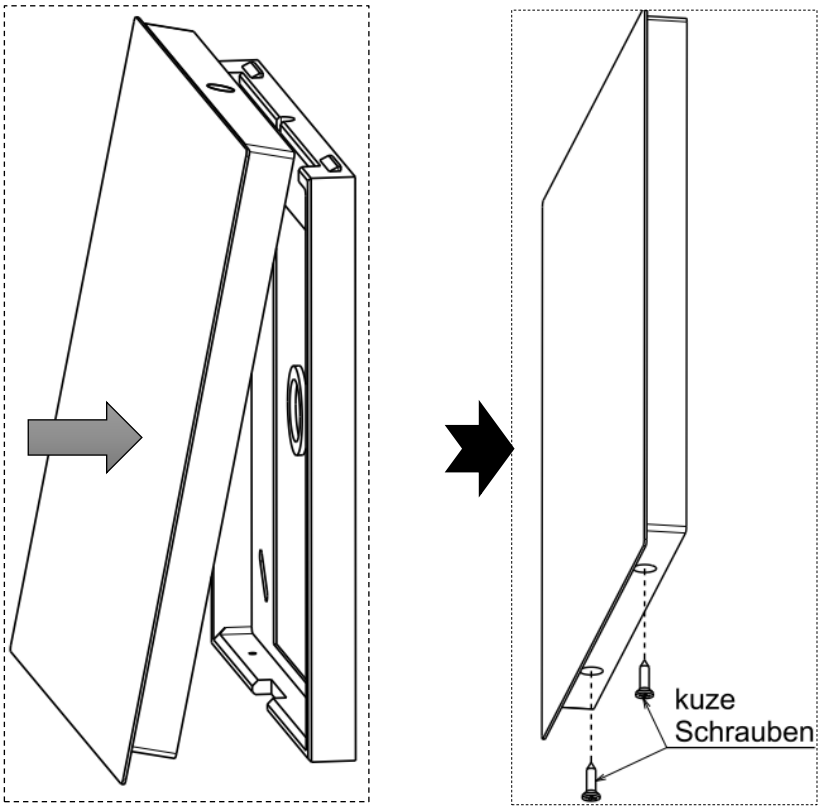

Funktionsweise
Der Dämmerungssensor wird bei schwachen Lichtverhältnissen aktiviert, wodurch die Hausnummer beleuchtet wird.

Notfallfunktion bei Modell „LEDHNV2“ mit Fernbedingung
Durch das Betätigen der kinetischen Fernbedienung (Funktion ohne Batterie), blickt die Hausnummer in weiß-roter Farbe. Falls die Fernbedingung nicht gekoppelt ist, halten Sie den Fernbedingungstaster für 10 Sekunden gedrückt, lassen los und drücken erneut.

Sicherheitshinweise
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Haftungsbeschränkung
Der Hersteller ist nicht für den Verlust oder die Beschädigung irgendwelcher Art einschließlich der beiläufigen oder Folgeschäden haftbar, die direkt oder indirekt aus der Störung dieses Produktes resultieren.

Entsorgungshinweise
Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.

WEEE-Reg.-Nr.: WEEE DE 63539391